

Part no. AS-2278-90111


12 V, flood, backup light

Specifications

Voltage range (V), nominal	12
Voltage range (V), functional	1,24*12
Power consumption (W)	14,88 (Arbeitsseinw.), 2,04 (Rückfahrcheinw.)
Load capacity	
Temperature range (°C)	
Brightness	
Brightness (raw lm)	2800
Brightness (effective lm)	1160
Brightness (cd)	770
Brightness (lx)	
Performance class	
Beam pattern/lens	Geländeausleuchtung, Rückfahrlicht
Beam angle [°]	
Colour Temperature (K)	4750
Others	
Ingress protection	IP67
Resistivity	

Part no. AS-2278-90111

Dimensions

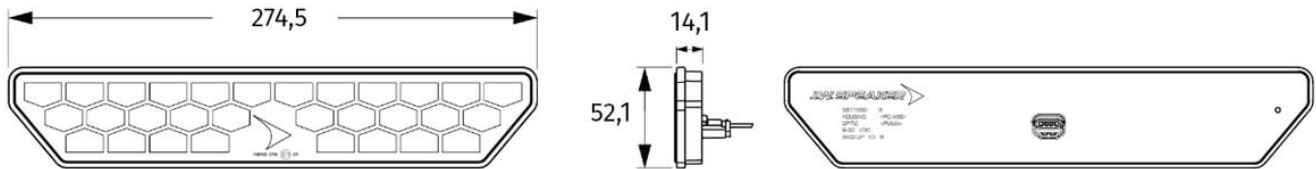

Mounting

Mounting type	
Installation dimensions/diameter [mm]	
Installation depth [mm]	
Connector	
Mating connector	
Reverse polarity protection	0
Black wire	Masse
Red wire	Arbeitsscheinwerfer
White wire	Rückfahrscheinwerfer

Part no. AS-2278-90111

Others

Material (Housing)	Polycarbonat /ABS-Kunststoff
Material (Diffusing lens)	Acryl
Color (Housing)	Schwarz
Color (Mount)	
Color (Diffusing lens)	Klar

Variants

AS-2263-90111	12-24 V, Geländeausleuchtung
AS-2277-90111	12-24 V, Geländeausleuchtung, mit Streulinse
AS-2278-90111	12 V, Geländeausleuchtung, Rückfahrlicht

Accessories