


Artikel-Nr. AS-2278-90111

12 V, Geländeausleuchtung, Rückfahrlicht

## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12
Betriebsspannung (V), funktional	1,24*12
Leistungsaufnahme (W)	14,88 (Arbeitsseinw.), 2,04 (Rückfahrcheinw.)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	2800
Helligkeit (lm eff.)	1160
Helligkeit (cd)	770
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Geländeausleuchtung, Rückfahrlicht
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	4750
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	

## Zeichnung

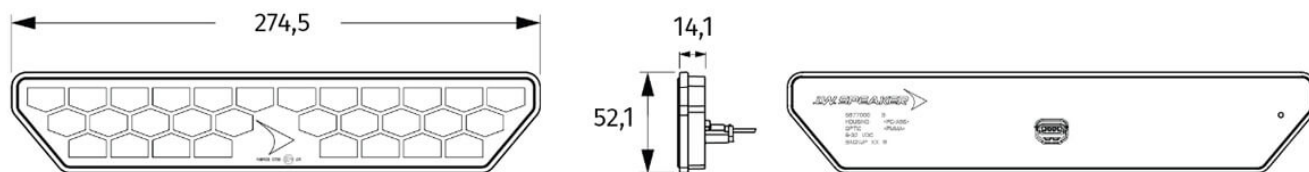

## Montage

<b>Befestigung</b>	
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	
<b>Gegenstecker</b>	
<b>Verpolschutz</b>	0
<b>Schwarzes Kabel</b>	Masse
<b>Rotes Kabel</b>	Arbeitsscheinwerfer
<b>Weißes Kabel</b>	Rückfahrscheinwerfer

Artikel-Nr. AS-2278-90111

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	Polycarbonat /ABS-Kunststoff
Material (Streuscheibe)	Acryl
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

## Varianten

AS-2263-90111	12-24 V, Geländeausleuchtung
AS-2277-90111	12-24 V, Geländeausleuchtung, mit Streulinse
AS-2278-90111	12 V, Geländeausleuchtung, Rückfahrlicht

## Zubehör