




EB5103, 12-24 V, orange, Rohrmontage (DIN)

### Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	10-32
Leistungsaufnahme (W)	60
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-30 bis 50
Helligkeit	SAE Kl. I
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Frequenz, Umdrehungen (Hz, U/min, fpm)	12 versch. Blitzmuster10
Sonstiges	
Schutzart	IP69K
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	ECE (Reg. 65)
Elektromagnetische Verträglichkeit	ECE (Reg. 10), CISPR 25 Class 3
Transientenschutz	

### Zeichnung

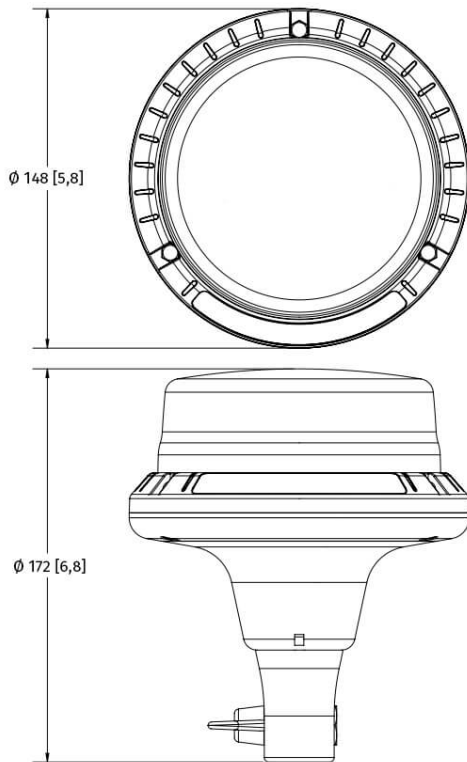

### Montage

<b>Befestigung</b>	Rohrmontage (DIN)
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	
<b>Gegenstecker</b>	
<b>Verpolschutz</b>	0
<b>Fassung</b>	

**Artikel-Nr. BL-2296-51511**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Orange

## Lichtbilder

## Varianten

BL-2296-51511	EB5103, 12-24 V, orange, Rohrmontage (DIN)
---------------	--

## Zubehör