

**Artikel-Nr. FS-2287-86341**




12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht, Standlicht und Blinker, ECE-Straßenzulassung, mit beheizter Frontlinse

**Technische Daten**

<b>Betriebsspannung (V), nominal</b>	12-24
<b>Betriebsspannung (V), funktional</b>	
<b>Leistungsaufnahme (W)</b>	47,25-56 (Abblendl.), 54-56 (Fernl.), 37,8-39,2 (Tagfahrl.), 33,12-33,6 (Standl.), 8,1-11,2 (Blinker)
<b>Belastbarkeit</b>	
<b>Temperaturbereich (°C)</b>	
<b>Helligkeit</b>	
<b>Helligkeit (lm theor.)</b>	2025/2925 (Abblendl./Fernl.)
<b>Helligkeit (lm eff.)</b>	660/1000 (Abblendl./Fernl.)
<b>Helligkeit (cd)</b>	23.000/51.000 (Abblendl./Fernl.)
<b>Helligkeit (lx)</b>	
<b>Helligkeit (Referenz-Kennzahl)</b>	
<b>Leistungsklasse</b>	
<b>Lichtbild/Streuscheibe</b>	
<b>Abstrahlwinkel [°]</b>	
<b>Farbtemperatur (K)</b>	5665
<b>Sonstiges</b>	
<b>Schutzart</b>	IP67 & IP69K
<b>Widerstandsfähigkeit</b>	
<b>Kennzeichen</b>	ECE (Reg. 148-1b, 148-A, 148-RL, 149-HC, 149-HR)
<b>Elektromagnetische Verträglichkeit</b>	ECE (Reg. 10)
<b>Transientenschutz</b>	

## Zeichnung

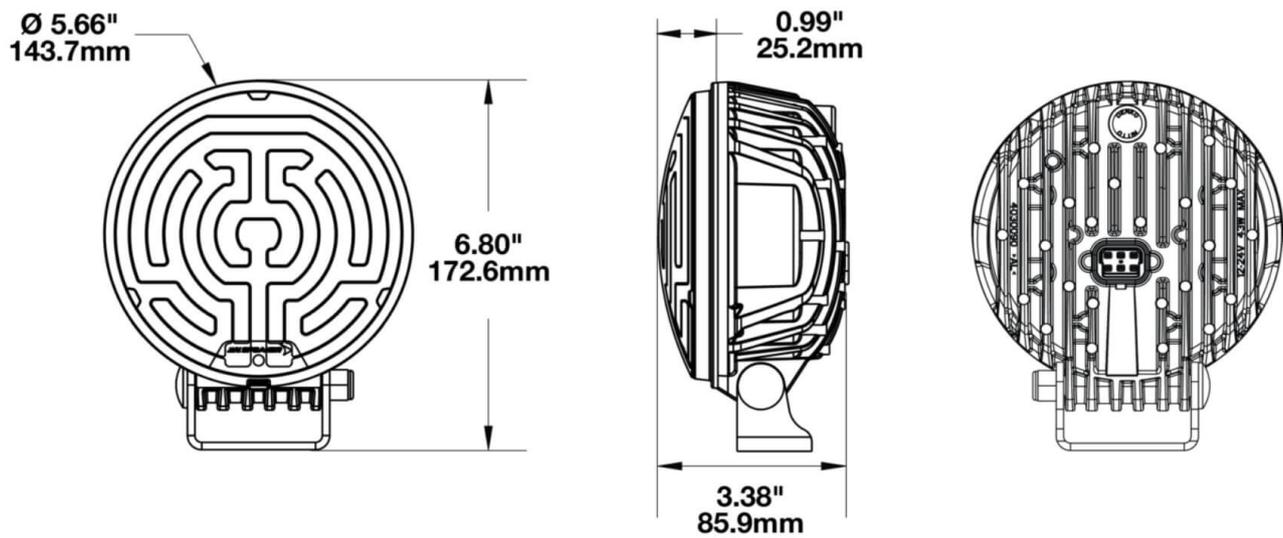

## Montage

### Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz

Universalhalterung

APTIV 12124107

APTIV 12052848

1

Artikel-Nr. FS-2287-86341

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

## Lichtbilder

## Varianten

FS-2287-86341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht, Standlicht und Blinker, ECE-Straßenzulassung, mit beheizter Frontlinse
---------------	---

## Zubehör