

Artikel-Nr. PL-1326-41451




12-48 V, Stand- und Blinklicht, ECE-
Straßenzulassung (Reg. 6, 7), vertikale
Befestigung

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-48
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	2,5
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Helligkeit (Referenz-Kennzahl)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Positionslicht mit Fahrtrichtungsanzeiger
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	ECE (Reg. 6, 7), UL 583
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	

Zeichnung

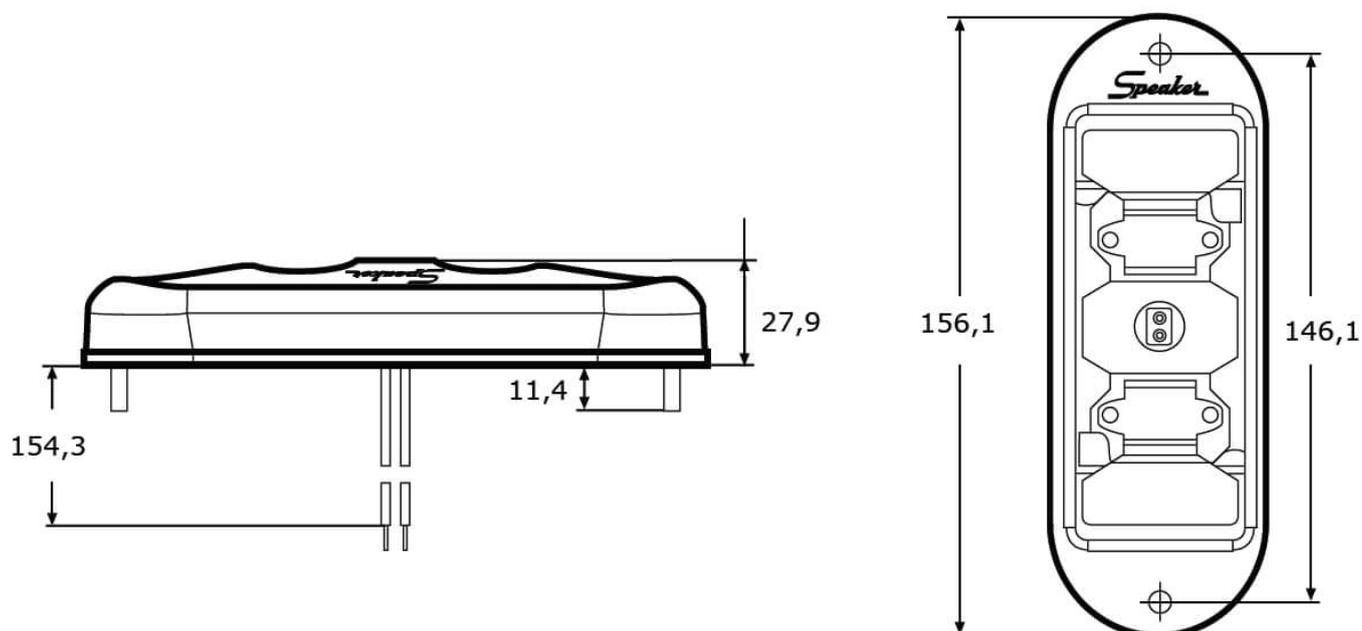

Montage

Befestigung	
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Kabel
Gegenstecker	
Verpolschutz	1
Fassung	

Artikel-Nr. PL-1326-41451

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Weiß

Lichtbilder

Varianten

PL-1326-41451	12-48 V, Stand- und Blinklicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7), vertikale Befestigung
---------------	---

Zubehör