

Artikel-Nr. SS-134-71503




Schließung 503, mit drei Schaltstellungen

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-80
Betriebsspannung (V), funktional	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 90
Lebensdauer	>50.000/>100.000 Arbeitszyklen (elektr./mechan.)
Schließung	503
Stellungen	AUS-AN1-AN2 (zwei Geschwindigkeiten)
Schlüssel abziehbar	AUS-Position
Sonstiges	
Schutzart	IP54 (schlüsselseitig)
Widerstandsfähigkeit	Vibration 3 g 10-500 Hz, Salznebel 144 h, Feuchtigkeit 144 h (95%, 55 °C)
Kennzeichen	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	

Zeichnung

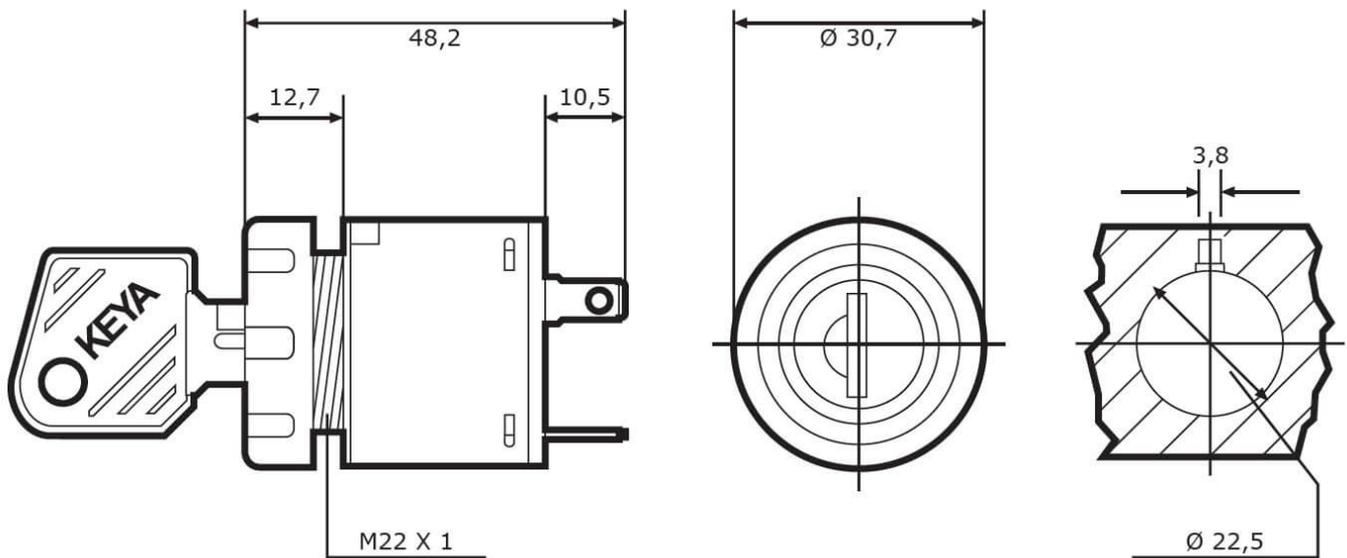

Montage

Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Einbau

22,5 / 30,7

35,5

Steckkontakte

Artikel-Nr. SS-134-71503

Sonstiges

Material (Gehäuse)

Farbe (Gehäuse)

Varianten

SS-134-71503

Schließung 503, mit drei Schaltstellungen

Zubehör

SS-073-06301

Erhöhte Mutter für Staubschutzkappe, für diverse Schaltschlösser

SS-072-00111

Staubschutzklappe für diverse Schaltschlösser

SS-071-00702

Einbau-Adapter für Einbau-Durchmesser von 26 mm, für diverse Schaltschlösser

SS-070-00701

Verdrehschutz für diverse Schaltschlösser und Startschalter