




mit großem Drehknopf

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Betriebsspannung (V), nominal | 12-24 |
| Betriebsspannung (V), funktional | |
| Belastbarkeit | 17,5 (12 V) |
| Temperaturbereich (°C) | -40 bis 90 |
| Lebensdauer | >50.000/>100.000 Arbeitszyklen (elektr./mechan.) |
| Schließung | Drehknopf |
| Stellungen | AUS-AN |
| Schlüssel abziehbar | - |
| Sonstiges | |
| Schutzart | IP54 (schlüsselseitig) |
| Widerstandsfähigkeit | Vibration 3 g 10-500 Hz |
| Kennzeichen | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Transientenschutz | |

Zeichnung

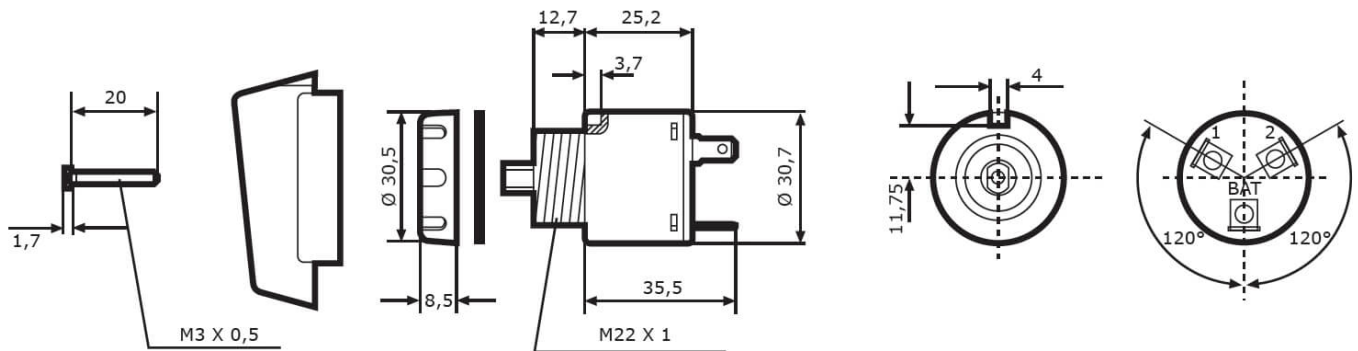

Montage

Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Einbau

22,5 / 30,7

35,5

Steckkontakte

Sonstiges

Material (Gehäuse)

Farbe (Gehäuse)

Varianten

SS-395-20017

mit großem Drehknopf

Zubehör

SS-071-00702

Einbau-Adapter für Einbau-Durchmesser von 26 mm, für diverse Schaltschlösser