

## Artikel-Nr. SS-985-47138


mit Drehknopf (rot), mit Anlasswiederholsperre


### **Technische Daten**

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 90
Lebensdauer	>50.000/>100.000 Arbeitszyklen (elektr./mechan.)
Schließung	Drehknopf
Stellungen	AUS-AN-Start
Schlüssel abziehbar	
Sonstiges	
Schutzart	IP54 (schlüsselseitig)
Widerstandsfähigkeit	Vibration 3 g 10-500 Hz
Kennzeichen	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	

## Artikel-Nr. SS-985-47138

# Zeichnung



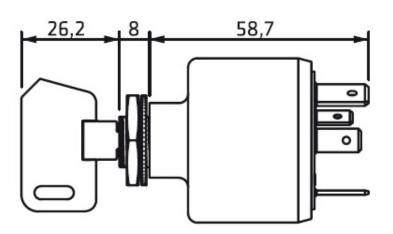

### Montage

Befestigung	Einbau
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	16,5 / 44
Einbautiefe (mm)	58,7
Anschluss	Steckkontakte
Gegenstecker	

# Zündstartschalter 470108 / 471308

Artikel-Nr. SS-985-47138

# **Sonstiges**

Material (Gehäuse)

Farbe (Gehäuse)

### **Varianten**

SS-985-47138

mit Drehknopf (rot), mit Anlasswiederholsperre

### Zubehör

