

**Artikel-Nr. SS-985-47138**




mit Drehknopf (rot), mit Anlasswiederhol Sperre

## Technische Daten

<b>Betriebsspannung (V), nominal</b>	12-24
<b>Betriebsspannung (V), funktional</b>	
<b>Belastbarkeit</b>	
<b>Temperaturbereich (°C)</b>	-40 bis 90
<b>Lebensdauer</b>	>50.000 / >100.000 Arbeitszyklen (elektr./mechan.)
<b>Schließung</b>	Drehknopf
<b>Stellungen</b>	AUS-AN-Start
<b>Schlüssel abziehbar</b>	
<b>Sonstiges</b>	
<b>Schutzart</b>	IP54 (schlüsselseitig)
<b>Widerstandsfähigkeit</b>	Vibration 3 g 10-500 Hz
<b>Kennzeichen</b>	
<b>Elektromagnetische Verträglichkeit</b>	
<b>Transientenschutz</b>	

## Zeichnung

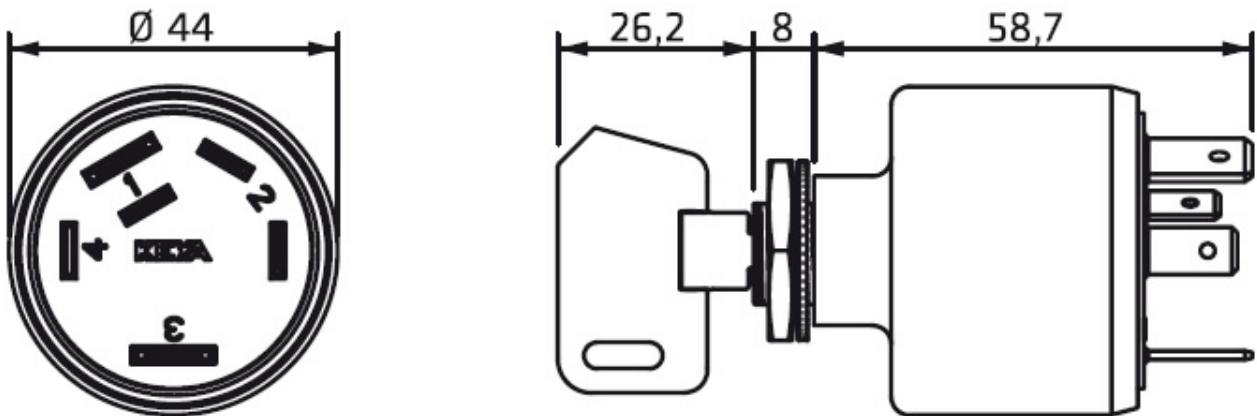

## Montage

<b>Befestigung</b>	Einbau
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	16,5 / 44
Einbautiefe (mm)	58,7
Anschluss	Steckkontakte
Gegenstecker	

**Artikel-Nr. SS-985-47138**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)

Farbe (Gehäuse)

## Varianten

SS-985-47138

mit Drehknopf (rot), mit Anlasswiederhol Sperre

## Zubehör